

AUSTAUSCH EINER SICHERUNG

- Vor dem Austausch einer Sicherung,
- muss zunächst die Störungsursache ermittelt und behoben werden,
 - müssen sämtliche Stromverbraucher ausgeschaltet sein,
 - muss sich Ihr Fahrzeug im Stillstand befinden und die Zündung ausgeschaltet sein.
- Stellen Sie fest, welche Sicherung defekt ist, indem Sie die Übereinstimmungstabellen sowie die nachfolgenden Schaltpläne prüfen.



Zugang zum Werkzeug

Die Abziehzange **A** befindet sich auf der Deckelrückseite des Sicherungskastens am Armaturenbrett.


Zugang:

- ☞ ziehen Sie oben rechts, dann links am Deckel und klappen Sie ihn auf,
- ☞ klappen Sie den Deckel ganz um,
- ☞ ziehen Sie die Zange ab.

Austausch einer Sicherung

- ☞ Benutzen Sie die Spezialzange **A**, um die Sicherung abzuziehen und überprüfen Sie den Zustand des Glühfadens.
- ☞ Ersetzen Sie die defekte Sicherung durch eine Sicherung **gleicher Stärke (gleiche Farbe)**. Eine unterschiedliche Stromstärke kann eine Störung verursachen (Brandgefahr).

Wenn die Störung kurz nach dem Austausch der Sicherung auftritt, lassen Sie die elektrische Ausstattung von einem CITROËN-Vertragspartner überprüfen.

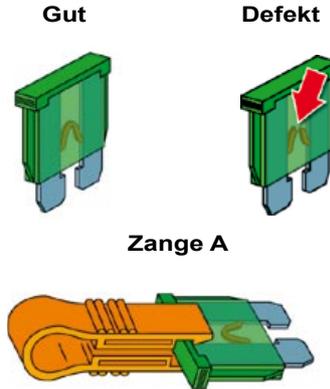

Sicherungen unter dem Armaturenbrett



! Die elektrische Anlage Ihres Fahrzeugs wurde so konzipiert, dass sie mit der elektrischen Standard- oder Serienausstattung störungsfrei funktioniert.

Wenden Sie sich vor dem Einbau von elektrischen Zubehörteilen an einen CITROËN-Vertragspartner.

Für Schäden, die durch den Einbau und die Verwendung von elektrischem Zubehör verursacht worden sind, das nicht von CITROËN geliefert und empfohlen wird und nicht entsprechend der Richtlinien des Unternehmens eingebaut worden ist, insbesondere wenn der Verbrauch der zusätzlichen angeschlossenen Geräte 10 Milliampere überschreitet, übernimmt CITROËN keine Haftung und erstattet nicht die daraus entstandenen Kosten für die

PRAKTISCHE TIPPS

Sicherungen unter dem Armaturenbrett



Zugang zu den Sicherungen

☞ Lösen Sie die Schraube um eine Vierteldrehung und kippen Sie den Sicherungskasten.

Sicherungstabelle


Nummer	Stärke	Abgesicherter Stromkreis
F1	15 A	Heckscheibenwischer
F2	30 A	Masse Zentralverriegelung und Entriegelung
F3	5 A	Airbags und pyrotechnische Gurtstraffer
F4	10 A	Multimedia, abblendender Innenspiegel, Partikelfilter, Diagnoseanschluss, Klimaanlage, manuelle Einstellung der Scheinwerfer
F5	30 A	Fensterheber vorne, Bedienplatine der Vordertür, Panorama-Glasdach
F6	30 A	Fensterheber hinten
F7	5 A	Beleuchtung Deckenleuchten, gekühltes Handschuhfach, Autoradio
F8	20 A	Multifunktionsanzeige, Autoradio, Bedientasten am Lenkrad, Multimedia, Reifenfülldruckerkennung, Alarmanlage, Steuerteil Anhänger
F9	30 A	Multimedia, 12 V-Steckdose vorne, mobile Kofferraumleuchte, Autoradio
F10	15 A	Höhenkorrektor (Federung)
F11	15 A	Bremsschalter, Lenkanlassschloss
F12	15 A	Einparkhilfe, Einschaltautomatik Scheibenwischer und Beleuchtung, elektrische Beifahrersitzverstellung, AFIL-Spurassistent, HiFi-Verstärker, Steuerteil Anhänger
F13	5 A	Motorschalteneinheit, elektrische Fahrersitzverstellung
F14	15 A	Klimaanlage, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Wählhebel Automatikgetriebe, Airbags, Kombiinstrument
F15	30 A	Verriegelung und Entriegelung
F16	-	SHUNT
F17	40 A	Heckscheibenheizung

PRAKTISCHE TIPPS

Zugang zum zweiten Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett



Nach allen Arbeiten an den Sicherungen darauf achten, dass der Deckel wieder korrekt angebracht wird, damit die Dichtheit des Sicherungskastens gewährleistet ist.



Sicherungstabelle

Nummer	Stärke	Abgesicherter Stromkreis
F29	20 A	Sitzheizung
F30	-	Nicht belegt
F31	40 A	Zentralsteuergerät Anhänger
F32	15 A	12 V-Anschluss hinten
F33	5 A	Einparkhilfe, Einschaltautomatik Scheibenwischer und Beleuchtung, elektrische Beifahrersitzverstellung, Spurassistent, HiFi-Verstärker
F34	5 A	Steuerteil Anhänger
F35	-	Nicht belegt
F36	20 A	HiFi-Verstärker
F37	10 A	Klimaanlage, Ambientlight Innenraum-Beleuchtung
F38	30 A	Elektrische Fahrersitzverstellung
F39	5 A	Tankklappe
F40	30 A	Elektrische Beifahrersitzverstellung, Panoramaglasdach